


MOVING 20 YOUR LIFE 23

 **MADE IN ITALY** 






ROLL

**MOTORE CENTRALE PER SERRANDE
CENTRAL MOTOR FOR ROLLING SHUTTERS
MOTEUR CENTRAL POUR RIDEAUX METALLIQUES
MOTOR CENTRAL PARA PUERTAS ENROLLABLES**

ROLL

SINGLE MOTOR ALUMINIUM LINE

motore centrale per serrande | central motor for rolling shutters | moteur central pour rideaux metalliques | motor central para puertas enrollables

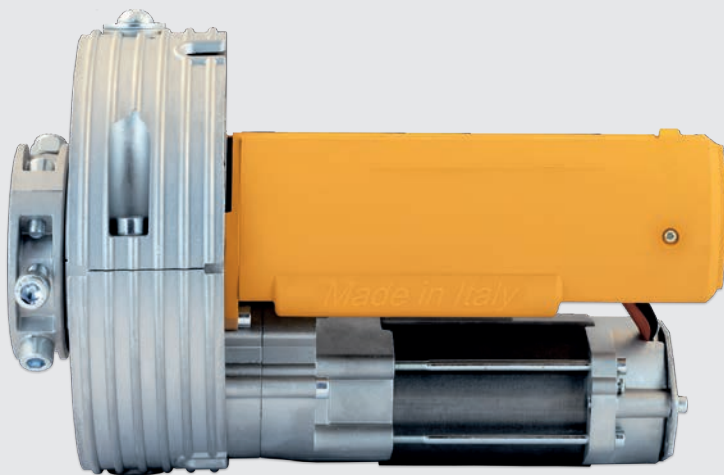

MADE IN ITALY CE

DATI TECNICI DATA SHEETS FICHE TECHNIQUE FICHA TÉCNICA	ROLL 60 K 150	ROLL 60 K 160	ROLL 60 K 170	ROLL 60 K 180
Tensione alimentazione Power supply Tension alimentation Tensione de alimentaciòn (Hz)*	230 Vac - 50 60	230 Vac - 50 60	230 Vac - 50 60	230 Vac - 50 60
Motore elettrico Electric motor Moteur électrique Motor electrico (rpm)	1400	1400	1400	1400
Corrente Current Courant Corriente (A)	2,2 A	2,3 A	2,5 A	2,7 A
Potenza motore Motor power Puissance moteur Potencia motore (W)	530 W	550 W	600 W	670 W
Condensatore Capacitor Condensateur Condensador	18 µf	18 µf	18 µf	20 µf
Coppia Torque Couple Par motor	150 Nm	160 Nm	170 Nm	180 Nm
Forza di sollevamento Lifting power Puissance de soulevement Fuerza de empuje**	150 Kg	160 Kg	170 Kg	180 Kg
Velocità corona Crown speed Vitesse courone Velocidad corona (rpm min)	9 rpm	9 rpm	9 rpm	9 rpm
Termoprotezione Thermal protection Protection thermique Protección térmica	5 minuti	5 minuti	5 minuti	5 minuti
Temp. di funzionamento Operating temperature Temp. de fonctionnement Temp. ambiente	-20°C +80°C	-20°C +80°C	-20°C +80°C	-20°C +80°C
Peso motoriduttore Motor weight Poids moteur Peso motor	6,1 Kg	6,3 Kg	6,8 Kg	7,1 Kg
Dimensioni motoriduttore Motor dimensions Dimensions moteur Dimensiones del motor (mm)	200 220 x 320	200 220 x 320	200 220 x 320	200 220 x 320
Corona motoriduttore Crown motor Couronne moteur Corona motor (Ø mm)	200 220	200 220	200 220	200 220
Tubo serranda Shutter tube Tube rideau Tubo puerta enrollable (Ø mm)	60 48 42	60 48 42	60 48 42	60 48 42
Altezza serranda Shutter height Hauteur rideau Abertura puerta enrollable (max)	7 mt	7 mt	7 mt	7 mt
Elettrofreno motore Electrobrake motor Electrofrein moteur Electrofreno motor	no	no	no	no
Corona antigraffio Crown scratchproof Couronner inrayable Corona irrayable	no	no	no	no
Prezzo Price Prix Precio - IVA esclusa	€ 167,00	€ 170,00	€ 175,00	€ 193,00

* Disponibile | Available | Disponible | Disponible: 110 Vac - 60 Hz | 115 Vac - 60 Hz | 127 Vac - 60 Hz

** Con ausilio di molle | With the aid of springs | Avec ressorts | Con resortes

DOTAZIONI DI SERIE | STANDARD EQUIPMENT | ÉQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTANDAR



Cavo di alimentazione
Power supply cable
Câble d'alimentation
Cable de alimentación



Adattatore corona 200/220 mm
Crown adapter 200/220 mm
Adaptateur couronne 200/220 mm
Adaptador de corona 200/220 mm



Adattatore tubo 60/48 mm
Tube adapter 60/48 mm
Adaptateur de tube 60/48 mm
Adaptador del tubo 60/48 mm



Fronte Raggiera
Front Crown
Vue de la Couronne
Vista de la Corona



Fine Corsa
Limit Switch
Fin de Course
Final de carrera



GRUPPO NORTON S.R.L.

C.da Salvina - Area PIP | 90030 Altofonte (PA) - Italy | Tel. +39 091 8816371 | +39 091 8486237 | +39 091 8486265

Email: info@grupponorton.it | calamonaci@grupponorton.it | amministrazione@grupponorton.it | commerciale@grupponorton.it